ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЪЕМНИК ДЛЯ ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА (СТЯЖКИ) ПРУЖИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 998 кг

модель: KRWSCM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. Универсальный гидравлический съемник пружин сконструирован и предназначен для быстрой и безопасной стяжки пружин любого типа пружинных амортизаторов с диаметром от 78 мм до 182 мм, в том числе и конических.
2. По сравнению с механическими инструментами, данное оборудование позволяет экономить более 50% рабочего времени.
3. Данный инструмент можно применять, как для демонтированных, так и для не демонтированных с автомобиля амортизаторов. Является переносным.
4. Простота, безопасность и удобство эксплуатации.
5. В комплект входит 1 пара захватов для пружин диаметром 78-130 мм и 1 пара захватов для пружин диаметром 105-182 мм.
6. В соответствии с требованием заказчика также доступны различные дополнительные захваты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Щеки захватов, изготовленные из особой, закаленной стали, обеспечивают безопасность операций и защищают пружину от повреждений. Предохранительный выступ исключает возможность соскальзывания.
После выбора требуемых захватов, закрепите их на поршне. Установите инструмент на пружину, убедившись в плотности контакта с захватами. Начните качать ручку насоса. Пружина начнет стягиваться до полного её высвобождения. Для снятия инструмента следует открыть клапан. Для некоторых типов автомобилей рекомендуется сначала расположить на пружинах захваты. Затем, на установленные захваты, крепить поршень и продолжать операции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное усилие сжатия	**998 Нм**
Максимальное удлинение	**260 мм**
Длина во втянутом состоянии	**100 мм**
Ход штока	**100 мм**
Вес с упаковкой	**23 кг**
Упаковочные размеры	**70 x 19 x 25 см**

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ

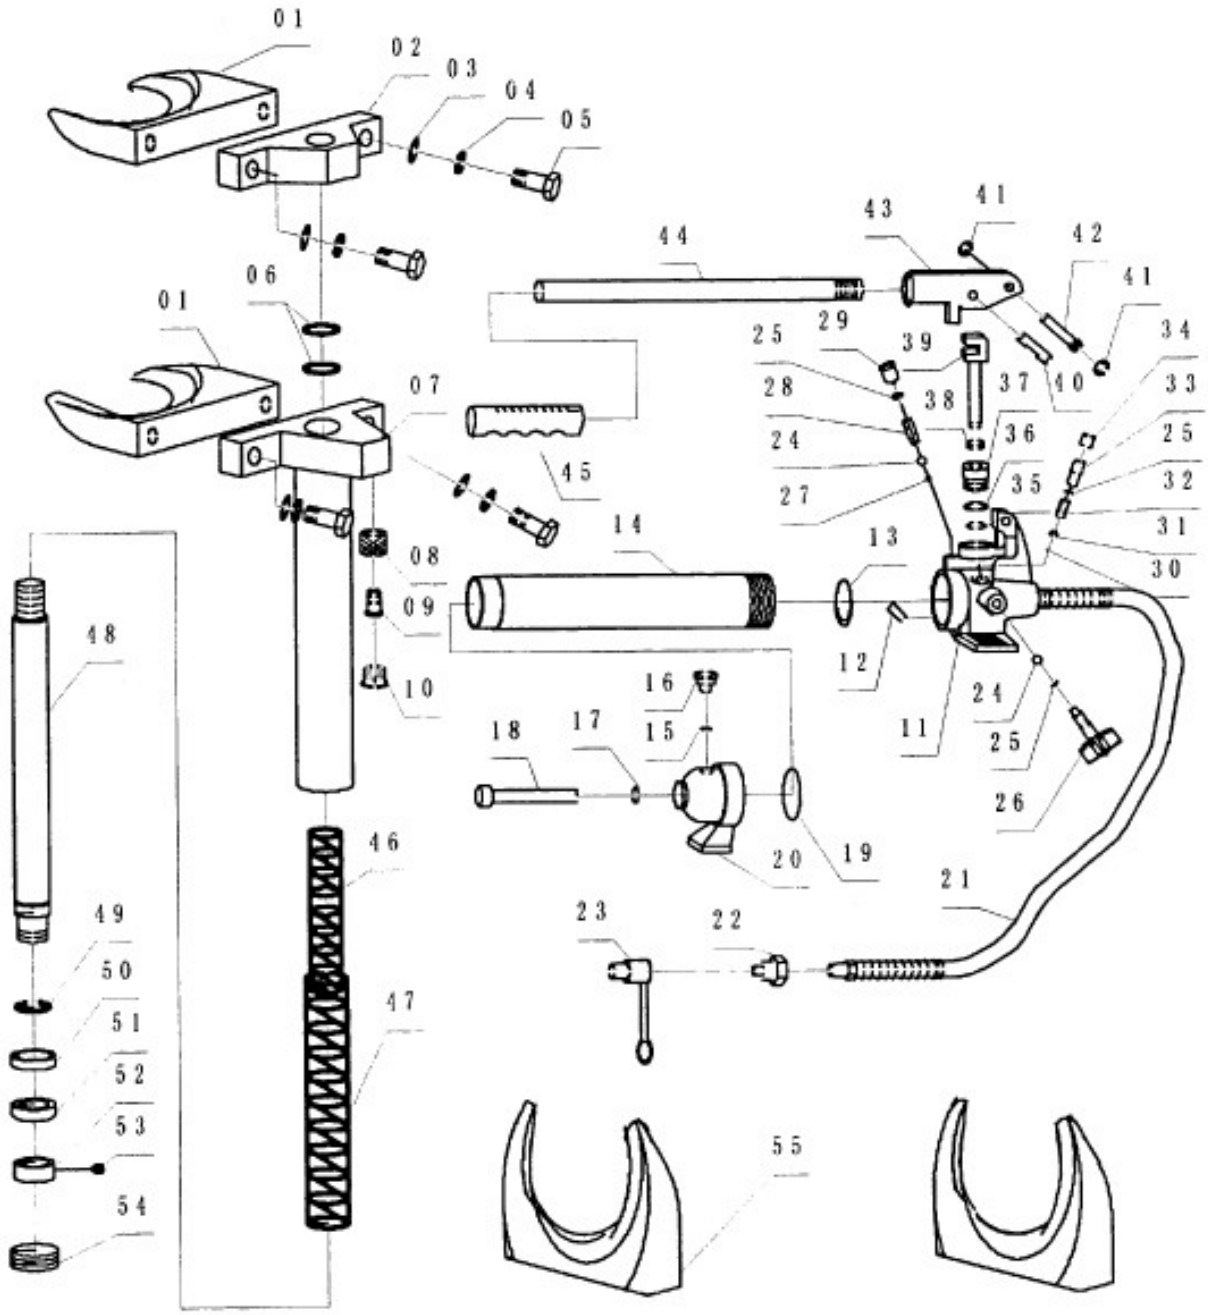

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№ детали	описание	кол-во	№ детали	описание	кол-во
01	накладные захваты	2	29	винт	1
02	опора захвата	1	30	шарик d4	1
03	гайка 16	4	31	чашка шарика	1
04	пружинная гайка 16	4	32	пружина	1
05	винт m16x40	4	33	винт	1
06	о-образное кольцо	2	34	колпачковая гайка	1
07	корпус цилиндра	1	35	кольцо	1
08	соединительная гайка	1	36	полиамидное уплотнение	1
09	зажимной винт	1	37	Винт	1
10	резьбовая крышка	1	38	Y-образное кольцо	1
11	Клапанная секция	1	39	малый поршень	1
12	масляный фильтр	1	40	штифт	1
13	уплотнительное кольцо	1	41	стопорное кольцо	
14	емкость	1	42	штифт	1
15	уплотнительное кольцо	1	43	муфта ручки	1
16	гайка	1	44	ручка	1
17	уплотнительное кольцо	1	45	гильза ручки	1
18	стержень	1	46	пружина s	1
19	о-образное кольцо	1	47	пружина в	1
20	основание насоса	1	48	поршень	1
21	шланг	1	49	стопорное кольцо	1
22	соединительная муфта	1	50	уплотнительное кольцо	1
23	фильтрующая сетка	1	51	втулка	1
24	шарик d8	2	52	поршневой винт	1
25	о-образное кольцо	3	53	винт	1
26	предохранительный клапан	1	54	нижняя крышка	1
27	шарик d5	1	55	накладные захваты (большие)	2
28	Пружина	1	56		