СХЕМА УСТАНОВКИ
Стендов развал-схождения 3D
KRW3DWA-II
KRW3DWA-III





1. Определите осевую линию подъемника.
2. Определите расстояние между осевой линией поворотного круга и камерой: 1,8-2,87 м.
3. Убедитесь, что камера параллельна центральной линии поворотного круга.
4. Убедитесь, что камера параллельна земле.
5. Высоту камеры можно регулировать по рабочей высоте подъемника.

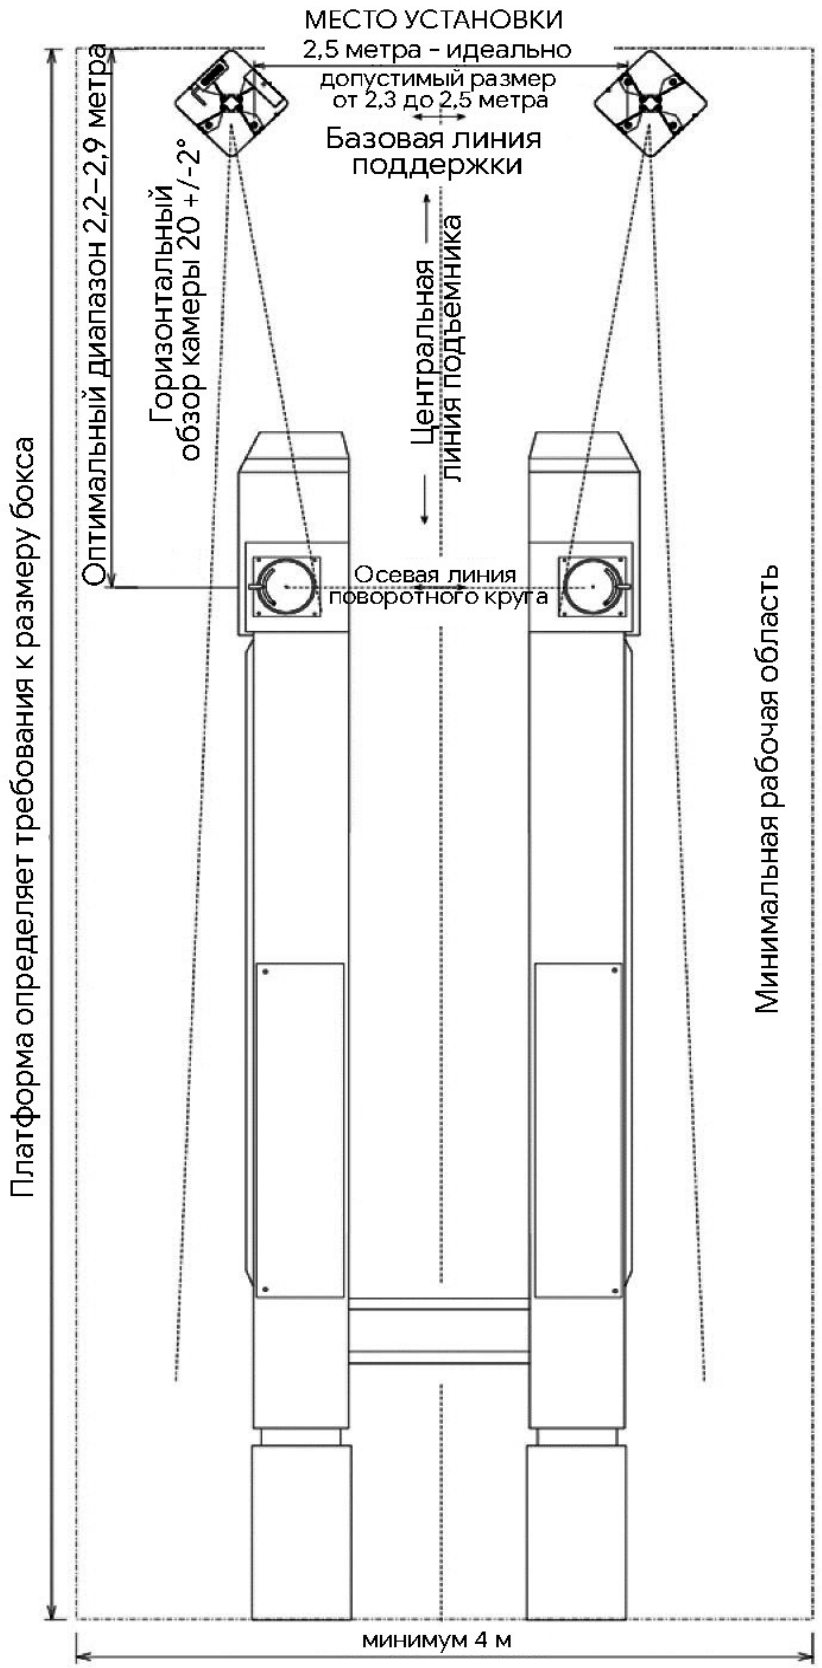
МЕСТО УСТАНОВКИ
2,5 метра - идеально
допустимый размер
от 2,3 до 2,5 метра
Базовая линия
поддержки
Центральная
линия подъемника
Горизонтальный
обзор камеры 20 +/-2°
Оптимальный диапазон 2,2–2,9 метра
Осевая линия
поворотного круга
Платформа определяет требования к размеру бокса
Минимальная рабочая область
минимум 4 м